

CARPORT CONSENSUS



CARPORT TOIT PLAT CONSENSUS

Caractéristiques

- Dimension standard
- Poteau 100 x 100 mm et Poutre gouttière 137 x 100 mm ou Poutre 100 x 100 mm
- Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Platine de fixation au sol
- Panneaux de toiture acier 96 mm isolé avec polyuréthane 40kg/m



FICHE TECHNIQUE

RESISTANCE AU VENT



Certifié ENAC - Laboratoire
ENSATEC - CE NB 1668 n° de
organisme notifié Classement -
VENT C6 EN 13561

CONSENSUS STANDARD

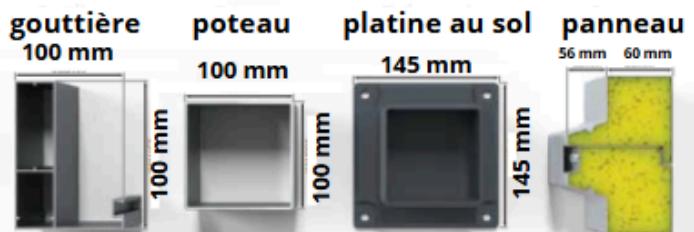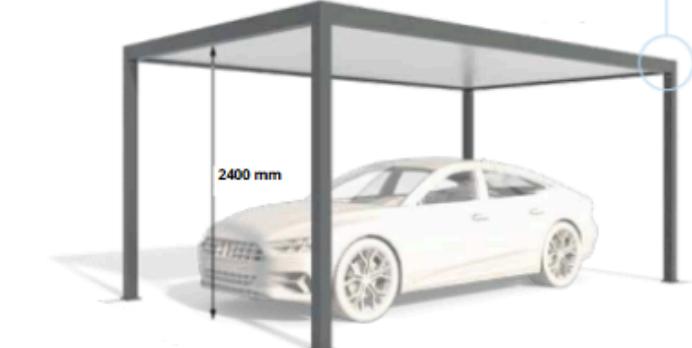

CARPORT CONSENSUS AVEC DEBORD

FICHE TECHNIQUE

RESISTANCE AU VENT



C6



Certifié ENAC - Laboratoire
ENSATEC - CE NB 1668 n° de
organisme notifié Classement -
VENT C6 EN 13561

CONSENSUS STANDARD AVEC DÉBORD



gouttière
100 mm



poteau
100 mm



platine au sol
145 mm



panneau
56 mm 60 mm

