

CARPORT SHELTER



ABRI DE VOITURE

CARPORT TOIT PLAT AVEC DEGAGEMENT

Caractéristiques

- Poteau 100 x 100 mm et Poutre gouttière 137 x 100 mm
- Panneaux de toiture acier 96 mm isolé avec polyuréthane 40kg/m3
- Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Platine de fixation au sol
- Option dégagement côté gauche ou droit




FICHE TECHNIQUE

Résistance au vent



Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE
NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C6 EN 13561

CARPORT TOIT PLAT AVEC DEGAGEMENT

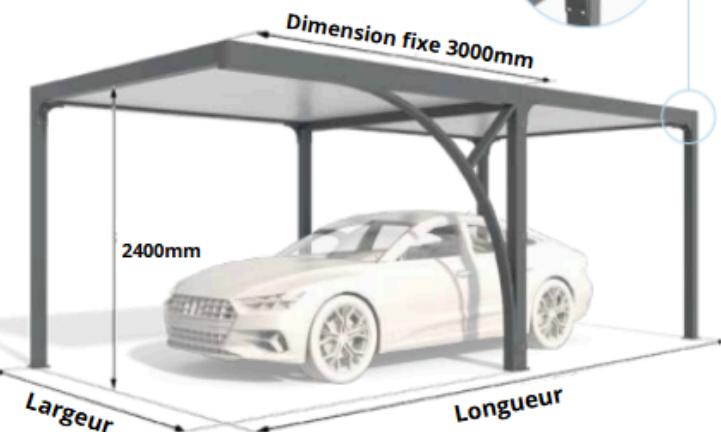

Poutre
100mm

Poteau
100mm

Platine au sol
145mm

Panneau
116mm

137mm

100mm

145mm

116mm

Version adossée



LA PARISIENNE
ASSURANCES

wakam

