



EASY UP PERFORMANCE

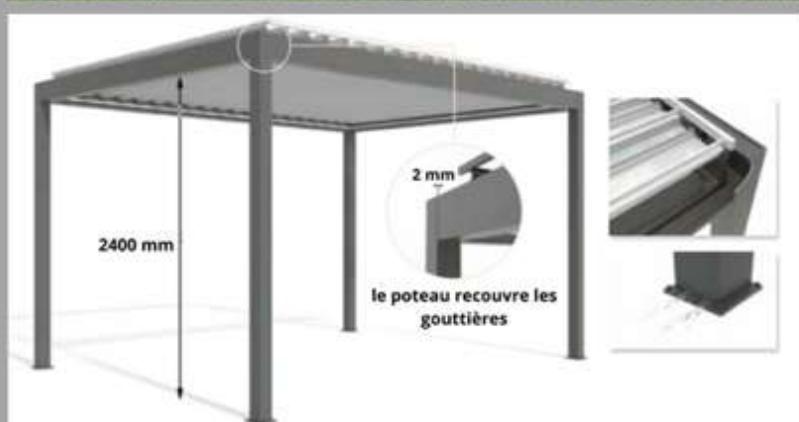

lame orientable gouttière gouttière titan poteau platine au sol

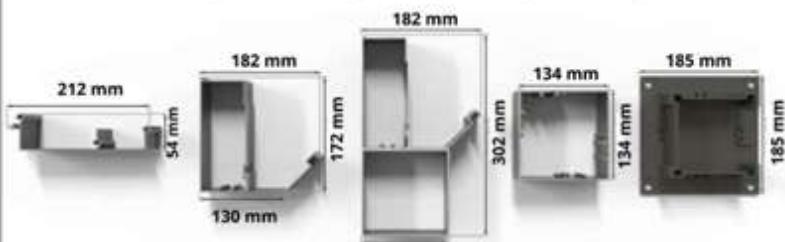

LINAK



CARACTERISTIQUES

- Existe en adossé et autoportant
- Poteau 134 x 134 mm
- Poutre gouttière 182 * 172 mm ou poutre renforcé 182 * 302 mm
- Motorisation LINAK
- Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Lame simple parois 212 x 54 mm
- Hauteur sous plafond 2400 mm
- Automatisme à vis sans fin invisible
- Platine de fixation au sol
- Led intégrées en périphérie 4 cotés
- Vis de fixation fournies
- Boîtier de commande invisible avec télécommande et Application mobile (Android et Apple's IOS)
- Aluminium 100% RECYCLABLE
- GARANTIE 10 ANS structure
- GARANTIE 10 ANS thermolaquage
- GARANTIE 3 ANS motorisation + extension 2 ans possible
- Coloris standard

RAL 7016

RAL 9016

RAL 7036



OPTIONS

- Poteau plus grand
- Platine au sol invisible
- Led RGB
- Rideau motorisé zip
- Paroi persienne
- Paroi vitrée
- Coloris ton bois

